



微信公众号

XNOKA 星诺卡®

全国服务热线

138-5163-3833

地址：南京市江宁区江宁街道荷花工业园

网址：www.xnoka.cn

帝级尊贵·彰显卓越

企业理念

效于求高

建于求精

创新为魂

诚信为本

诺卡门窗

公司简介 COMPANY PROFILE

专业化一站式定制服务商

PROFESSIONAL ONE-STOP CUSTOMIZATION SERVICE PROVIDER

Noka brings together domestic and foreign technical experts and R & D teams to form its own R & D system. The company is a professional system door and window enterprise integrating production, sales, installation and after-sales service of high-performance thermal insulation aluminum alloy system doors and windows, sunshine room series, sunshade series and outdoor series. It has domestic advanced production equipment and die equipment.


The company has a strong technical and installation team, which can produce a series of energy-saving and environmental protection system doors and windows such as static electricity, fluorocarbon spraying and wood grain transfer, with complete specifications and varieties. Fully meet the needs of customers.

The company respects the enterprise spirit of "sureness, hard work and responsibility", creates a good enterprise environment with the business philosophy of integrity and win-win, and takes a new management mode, perfect technology, thoughtful service and excellent quality as the basis of survival. Always adhere to the user's, and serve customers with heart.

诺卡汇聚国内外技术专家和研发团队，形成了自己的研发体系。公司从事高性能隔热铝合金系统门窗、阳光房系列、遮阳系列、户外系列等生产制作、销售、安装及售后服务为一体的专业系统门窗企业，拥有国内先进的生产设备，冲模设备。

本公司拥有雄厚的技术、安装团队，能够产生静电、氟碳喷涂、木纹转印等系列的节能环保的系统门窗，规格品种齐全。充分满足客户的需求。

公司尊崇“踏实、拼搏、责任”的企业精神，并以诚信、共赢开创的经营理念，创造良好的企业环境，以全新的管理模式，完善的技术，周到的服务，卓越的品质为生存根本。始终坚持用户至上，用心服务与客户。

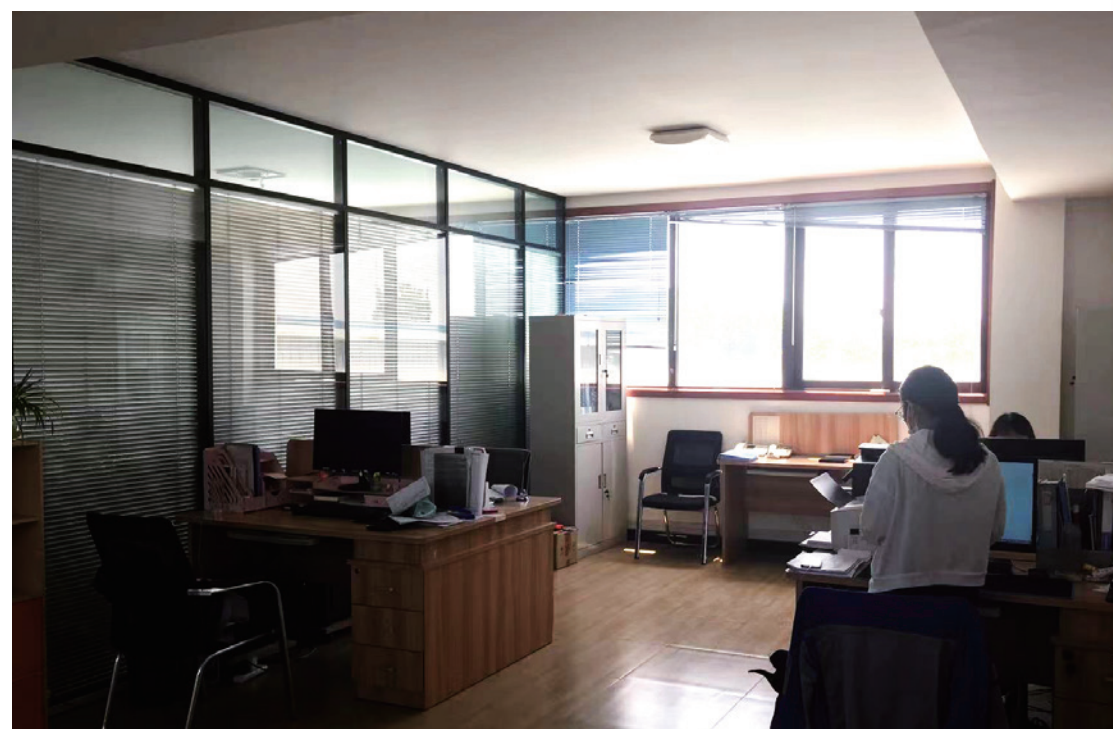



星诺卡优势 ADVANTAGE

品质传承

高端门窗领域的沉淀，坚持工匠精神的传承，将极致的品质贯彻到产品中，赢得了消费者的认可和赞誉。

工匠精神

以“工匠精神和狠抓品质”为生产理念，为了解决经销商和消费者的满意度，星诺卡门窗知名国内门窗品牌，率先实现 6S 精细化生产管理体系。

铸就精品

星诺卡门窗启动多对一的服务政策，全方位协助加盟商实现全网营销，并进一步提升合作质量，增大广告支持、活动支持以及开店补贴。

服务范畴

拥有高端整体门窗自主研发团队，并在国内率先提出整体门窗品牌理念，严格遵守整体门窗专属的 5 大标准，并应用整体门窗八大优势，全力实现人类完美的家居生活。

厂区展示 FACTORY SHOW



加工区域

加工区域

验收区域

成品区域

荣誉资质

HONORARY CERTIFICATE



8 大产品特点

8 PRODUCT FEATURES

降低热 量传导	降低热 量流失	防止 冷凝	节能 减耗
保护 环境	降低 噪音	颜色丰 富多彩	身心 健康

诺卡产品介绍

PRODUCT INTRODUCTION

系统门窗的概念

所谓系统门窗：是将与门窗有关的各个部分，如型材、五金件与辅件、密封胶条、组装设备与工艺、现场安装技术、技术支持等各个方面作为一个整体来考虑，经过精心设计形成的具有全局观念的有机组合，一体化的系统保证了门窗各个部件之间的完美公差配合，可以让门窗拥有良好的气密、水密、抗风压、隔热保温、隔音性能等。



供应商品牌

SUPPLIER BRAND



XNK80[#]

极窄静音系统窗



抗风压：	8 级 $4.5 \leq p_3 < 5.0$
水密性：	4 级 $350 \leq p < 500$
保温性：	5~6 级 1.8—2.0
标配五金：	奥利瓦里

气密性：	6 级 $q_1 \leq 0.5$
隔音性：	3 级 $30 \leq R_w + C_{tr} < 35$
五金颜色：	黑、银、古铜

产品配置

80 单平开(内外平框)

型材壁厚：1.8mm

隔热条(优泰)外框：25mm C 型隔热条

隔热条(优泰)内扇：25mm 鼓包条

隔热腔体、玻璃槽口填充消音保温棉(K 值更高)

防水皮条

(华萱)多腔体 EPDM 软硬共挤

防水皮条工艺：一体折弯(水密、气密性极佳)

垂直隐藏式排水；配置防风排水盖，抗风压，防风啸

德式销钉注胶工艺(双组份注胶、断面胶)，加厚压铸导流槽注胶角码，让每一个角部更防水，强度更高

信义汽车级钢化玻璃：5mm+20A+5mm

中空铝条一体折弯，可视处窗明几净！

玻内外皮条(华萱)

标配五金：意大利奥利瓦里隐形合页五金，每个开扇更密封



XNK90[#]

极窄静音系统窗



抗风压：	8 级 $4.5 \leq p_3 < 5.0$
水密性：	4 级 $350 \leq p < 500$
保温性：	5~6 级 1.8—2.0
标配五金：	奥利瓦里

气密性：	6 级 $q_1 \leq 0.5$
隔音性：	3 级 $30 \leq R_w + C_{tr} < 35$
五金颜色：	黑、银、古铜

产品配置

90 单平开(内外平框)

型材壁厚：1.8mm

隔热条(优泰)外框：35.3mm 多腔体 高隔热性能

隔热条(优泰)内扇：35.3mm 鼓包条

隔热腔体、玻璃槽口填充消音保温棉(K 值更高)

防水皮条

(华萱)多腔体 EPDM 软硬共挤

防水皮条工艺：一体折弯(水密、气密性极佳)

垂直隐藏式排水，水流更顺畅；配置防风排水盖，抗风压，防风啸

德式销钉注胶工艺(双组份注胶、断面胶)，加厚压铸导流槽注胶角码，让每一个角部更防水，强度更高

信义汽车级钢化玻璃：5mm+20A+5mm

中空铝条一体折弯，可视处窗明几净！

玻内外皮条(华萱)

标配五金：意大利奥利瓦里隐形合页五金，每个开扇更密封



XNK100 #

极窄静音系统窗



抗风压：	8 级 $4.5 \leq p_3 < 5.0$
水密性：	4 级 $350 \leq p < 500$
保温性：	7~8 级 1.3—1.8
标配五金：	奥利瓦里

气密性：	6 级 $q_1 \leq 0.5$
隔音性：	3 级 $30 \leq R_w + C_{tr} < 35$
五金颜色：	黑、银、古铜

产品配置

100 单平开(内外平框)

型材壁厚：1.8mm

隔热条(优泰)外框：45mm 多腔体 高隔热性能

隔热条(优泰)内扇：45mm 鼓包条

隔热腔体、玻璃槽口填充消音保温棉(K 值更高)

防水皮条

(华萱)多腔体 EPDM 软硬共挤

防水皮条工艺：一体折弯(水密、气密性极佳)

垂直隐藏式排水，水流更顺畅；配置防风排水盖，抗风压，防风啸


德式销钉注胶工艺(双组份注胶、断面胶)，加厚压铸导流槽注胶角码，让每一个角部更防水，强度更高

信义汽车级钢化玻璃：5mm+12A+5mm+12A+5mm

中空铝条一体折弯，可视处窗明几净！

玻内外皮条(华萱)

标配五金：意大利奥利瓦里隐形合页五金，每个开扇更密封

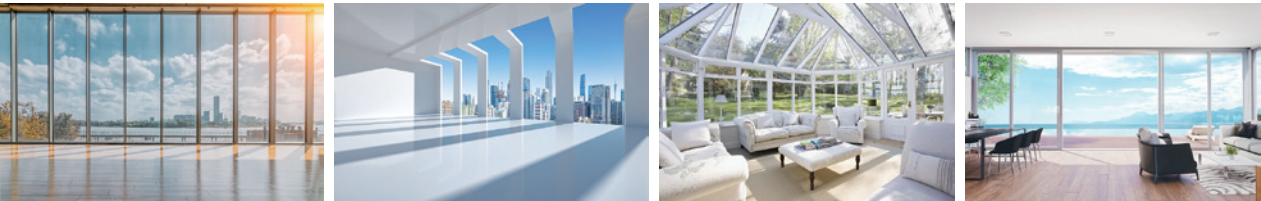

XNK90[#]

极窄静音双内开系统窗



抗风压：	8 级 $4.5 \leq p_3 < 5.0$	气密性：	6 级 $q_1 \leq 0.5$
水密性：	4 级 $350 \leq p < 500$	隔音性：	3 级 $30 \leq R_w + C_{tr} < 35$
保温性：	5~6 级 1.8—2.0	五金颜色：	黑、银、古铜
标配五金：	奥利瓦里		

产品配置

90 双内开(内外平框)

型材壁厚：1.8mm

隔热条(优泰)外框：35.3mm 多腔体 高隔热性能

隔热条(优泰)内扇：20mm 鼓包条

隔热腔体、玻璃槽口填充消音保温棉(K 值更高)

防水皮条

(华萱)多腔体 EPDM 软硬共挤

防水皮条工艺：一体折弯(水密、气密性极佳)

垂直隐藏式排水，水流更顺畅；配置防风排水盖，抗风压，防风啸

德式销钉注胶工艺(双组份注胶、断面胶)，加厚压铸导流槽注胶角码，让每一个角部更防水，强度更高


信义汽车级钢化玻璃：5mm+20A+5mm

中空铝条一体折弯，可视处窗明几净！

玻内外皮条(华萱)

标配五金：意大利奥利瓦里隐形合页五金，每个开扇更密封

纱窗内开，可拆卸，可配金刚网，高透网，纱窗五金带密码，防护更安全

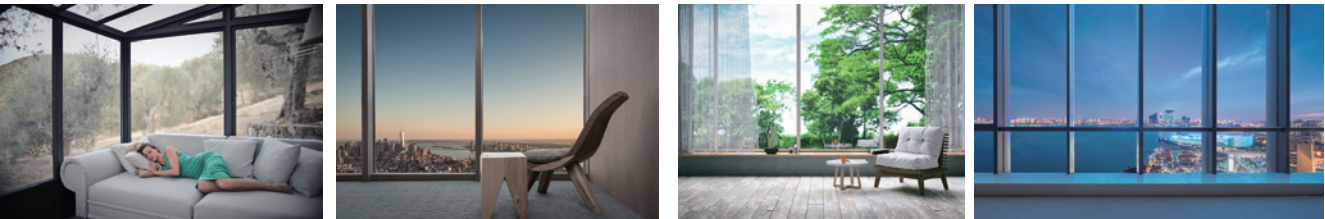

XNK100#

极窄静音双内开系统窗



抗风压：	8 级 $4.5 \leq p_3 < 5.0$
水密性：	4 级 $350 \leq p < 500$
保温性：	7~8 级 1.3—1.8
标配五金：	奥利瓦里

气密性：	6 级 $q_1 \leq 0.5$
隔音性：	3 级 $30 \leq R_w + C_{tr} < 35$
五金颜色：	黑、银、古铜

产品配置

100 双内开(内外平框)

型材壁厚：1.8mm

隔热条(优泰)外框：45mm 多腔体 高隔热性能

隔热条(优泰)内扇：30mm 鼓包条

隔热腔体、玻璃槽口填充消音保温棉(K 值更高)

防水皮条

(华萱)多腔体 EPDM 软硬共挤

防水皮条工艺：一体折弯(水密、气密性极佳)

垂直隐藏式排水,水流更顺畅;配置防风排水盖,抗风压,防风啸

德式销钉注胶工艺(双组份注胶、断面胶),加厚压铸导流槽注胶角码,让每一个角部更防水,强度更高

信义汽车级钢化玻璃：5mm+20A+5mm

中空铝条一体折弯,可视处窗明几净!

玻内外皮条(华萱)

标配五金：意大利奥利瓦里隐形合页五金,每个开扇更密封

纱窗内开,可拆卸,可配金刚网,高透网,纱窗五金带密码,防护更安全



XNK108 #

极窄静音一体外开系统窗



抗风压：	8 级 $4.5 \leq p_3 < 5.0$
水密性：	4 级 $350 \leq p < 500$
保温性：	5~6 级 1.8—2.0
标配五金：	奥利瓦里

气密性：	6 级 $q_1 \leq 0.5$
隔音性：	3 级 $30 \leq R_w + C_{tr} < 35$
五金颜色：	黑、银、古铜

产品配置

108 一体外开窗(内外平框)

型材壁厚：1.8mm

隔热条(优泰)外框：45mm 多腔体 高隔热性能

隔热条(优泰)内扇：30mm 鼓包条

隔热腔体、玻璃槽口填充消音保温棉(K 值更高)

防水皮条

(华萱)多腔体 EPDM 软硬共挤

垂直隐藏式排水,水流更顺畅;配置防风排水盖,抗风压,防风啸

德式销钉注胶工艺(双组份注胶、断面胶),加厚压铸导流槽注胶角码,让每一个角部更防水,强度更高


信义汽车级钢化玻璃：5mm+20A+5mm

中空铝条一体折弯,可视处窗明几净!

玻内外皮条(华萱)

标配五金：意大利奥利瓦里隐形合页五金,每个开扇更密封

可配金刚网、高透网,防护更安全

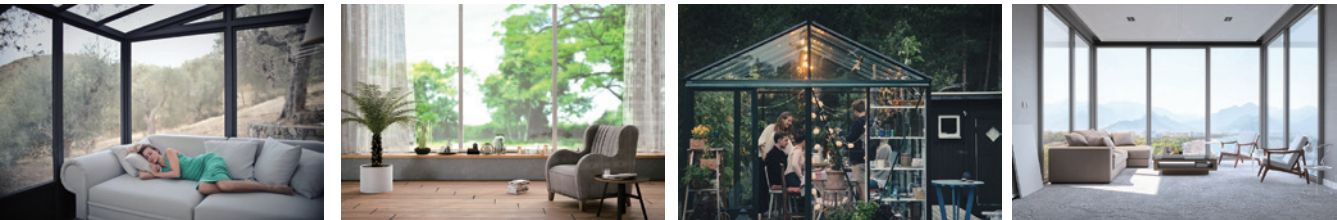

XNK120 #

极窄静音一体外开系统窗



抗风压：	8 级 $4.5 \leq p_3 < 5.0$
水密性：	4 级 $350 \leq p < 500$
保温性：	5~6 级 1.8—2.0
标配五金：	奥利瓦里

气密性：	6 级 $q_1 \leq 0.5$
隔音性：	3 级 $30 \leq R_w + C_{tr} < 35$
五金颜色：	黑、银、古铜

产品配置

120 一体外开系统窗

型材壁厚：1.8mm

隔热条(优泰)外框：32mm 多腔体 高隔热性能

隔热条(优泰)内扇：24mm 鼓包条

隔热腔体、玻璃槽口填充消音保温棉(K 值更高)

防水皮条

(华萱)多腔体 EPDM 软硬共挤

垂直隐藏式排水,水流更顺畅;配置防风排水盖,抗风压,防风啸

德式销钉注胶工艺(双组份注胶、断面胶),加厚压铸导流槽注胶角码,让每一个角部更防水,强度更高


信义汽车级钢化玻璃：5mm+20A+5mm

中空铝条一体折弯,可视处窗明几净!

玻内外皮条(华萱)


标配五金：意大利奥利瓦里隐形合页五金,每个开扇更密封

可配金刚网、高透网,防护更安全

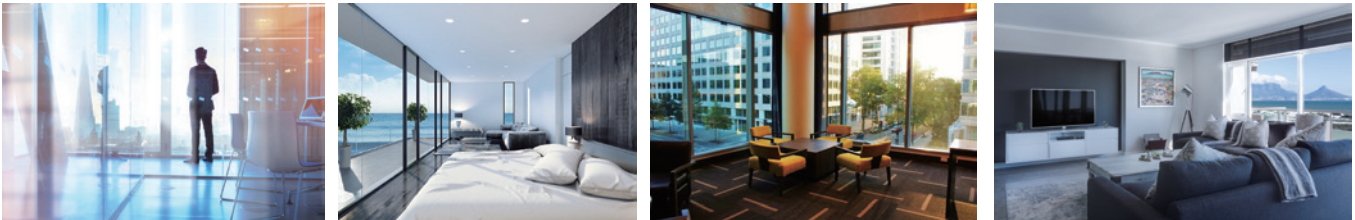

XNK70 #

静音系统平开门

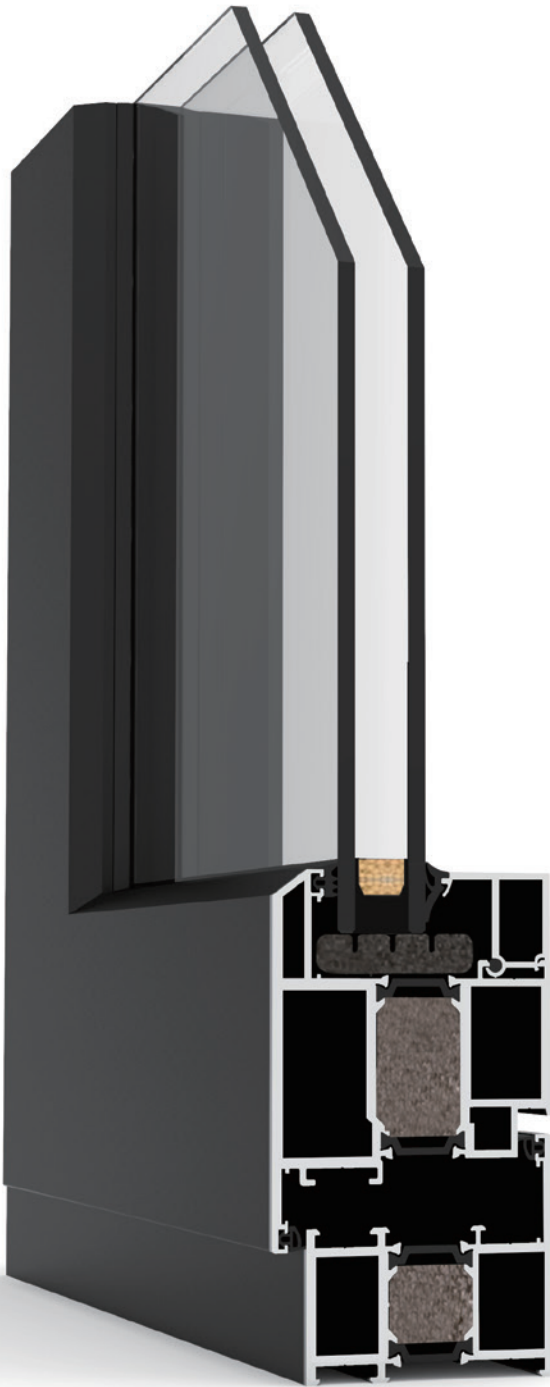

抗风压：	8 级 $4.5 \leq p_3 < 5.0$
水密性：	4 级 $350 \leq p < 500$
保温性：	5~6 级 1.8—2.0
标配五金：	奥利瓦里

气密性：	6 级 $q_1 \leq 0.5$
隔音性：	3 级 $30 \leq R_w + C_{tr} < 35$
五金颜色：	黑、银、古铜

产品配置

静音一体系统平开门

型材壁厚：2.0mm

隔热条(优泰)外框：25mm 多腔体 高隔热性能

隔热腔体、玻璃槽口填充消音保温棉(K 值更高)

德式销钉注胶工艺(双组份注胶、断面胶)，加厚压铸导流槽注胶角码，让每一个角部更防水，强度更高

信义汽车级钢化玻璃：5mm+20A+5mm

中空铝条一体折弯，可视处窗明几净！

玻内外皮条(华萱)

标配五金：意大利奥利瓦里柱形合页、多锁点五金，每个开扇更密封防盗



XNK108#

静音一体系统平开门



抗风压：	8 级 $4.5 \leq p_3 < 5.0$	气密性：	6 级 $q_1 \leq 0.5$
水密性：	4 级 $350 \leq p < 500$	隔音性：	3 级 $30 \leq R_w + C_{tr} < 35$
保温性：	5~6 级 1.8—2.0	五金颜色：	黑、银、古铜
标配五金：	奥利瓦里		

产品配置

静音一体系统平开门

型材壁厚：2.0mm

隔热条(优泰)外框：20mm 多腔体 高隔热性能

隔热腔体、玻璃槽口填充消音保温棉(K 值更高)

德式销钉注胶工艺(双组份注胶、断面胶)，加厚压铸导流槽注胶角码，让每一个角部更防水，强度更高


信义汽车级钢化玻璃：5mm+20A+5mm

中空铝条一体折弯，可视处窗明几净！


玻内外皮条(华萱)

标配五金：意大利奥利瓦里柱形合页、多锁点五金，每个开扇更密封防盗

可配金刚网、防护更安全

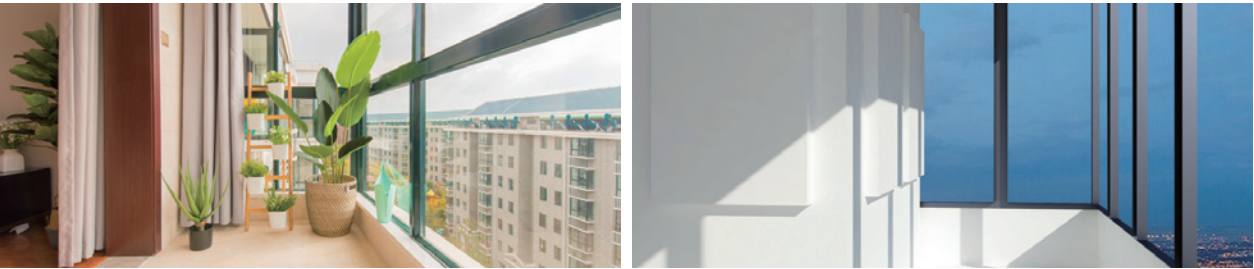

让每一个开窗
更加静音

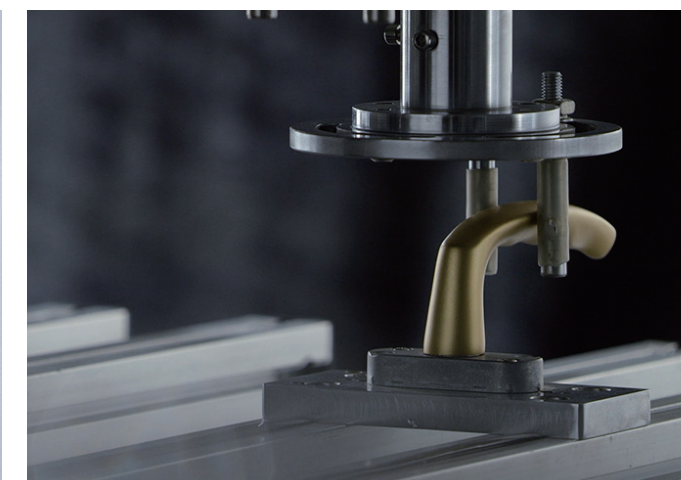

CR - Bright chrome



ZL - SuperGold bright



NL - SuperNickel bright



RS - SuperCopper satin



CO - Satin chrome



TS - SuperGold satin



NS - SuperNickel satin



DS - SuperBronze satin

防水胶条

- 1) 防水皮条多腔体 EPDM 软硬共挤
- 2) 防水皮条工艺：无缝焊接（水密，气密性极佳）
- 3) 胶条品牌：华萱




销钉注胶工艺

- 1) 利用注胶工艺，气密性水密性更好
- 2) 环保无毒无气味



防风排水盖

- 1) 配合隐藏式地漏排水，让排水更加顺畅
- 2) 有效阻挡风压，防风防尘
- 3) 结构精巧，更加美观

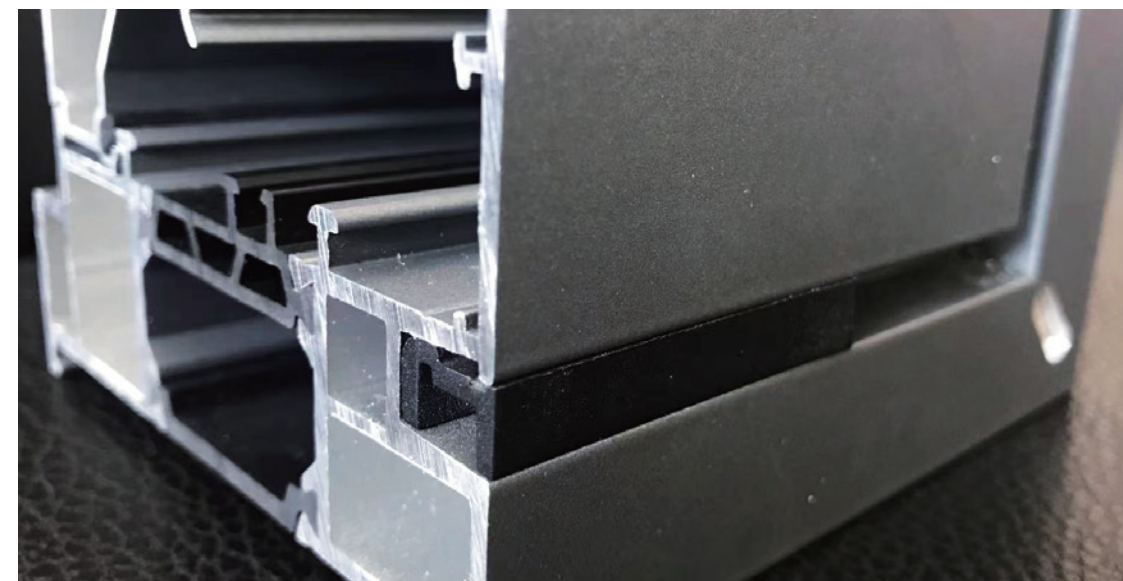

世界门窗 * 中国星诺卡

百米起跑线上,因为我们心存梦想,安全第一永落心间;

心存梦想,品质卓越是我们永恒的追求;

心存梦想,服务一流永不流失;

心存梦想,持续改进勇攀高峰;

心存梦想,我们持续赢得顾客满意。

心存梦想,既是诺卡大舞台的所在,因为敢想,所以我们敢做。

梦想有多大,舞台就有多大!